



Painepesuri HD 5/15 C

Kompakti ammattipesuri on helppo kuljettaa ja mukava käyttää. Käytettävissä sekä pysty- että vaaka-asennossa. Messinkipumppu, automaattinen paineenalennin ja säilytyspaikat varusteille.



1 Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahva.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: Kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset ruuviliitokset.

2 Helposti liikuteltava

- Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä.
- Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella.

3 Monipuolinen

- Käytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa.
- Vaaka-asennossa pyörät eivät ota maahan ja pesuri pysyy mahdollisimman tukevasti paikallaan.

4 Korkea laatu

- Automaattinen lepopaineenlennin keventää komponenttien rasitusta.
- Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.



Painepesuri HD 5/15 C

- Automaattinen lepopaineenlennin
- Käytettävissä pysty- ja vaakaa-asennossa
- Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.520-930.0
EAN koodi		4054278164588
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Vesimäärä	l/h	500
Työpaine	bar / MPa	150 / 15
Maks. paine	bar / MPa	200 / 20
Maks. syöttöveden lämpötila	°C	60
Liitäntäteho	kW	2,8
Paino	kg	25,7
Mitat (p x l x k)	mm	380 x 360 x 930

Laite

Pesukahva		EASY!Force
Korkeapaineletku	m	10 / DN 6, 250 bar
Suihkuputki	mm	840
Kolmitoimisutin (0°/25°/40°)		Manuaalinen
ANTI!Twist kiertymisen esto		-
Painekyllätkäautomaatiikka		■
Servo Control		-

■ Toimituksen mukana.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus		Kuvaus	
Standardi liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelointi	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m		with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, AVS	12	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m korkeapaineletku (M 22 x 1.5) kiertymisen estolla, AVS pesukahva. DN 6/155°C/250 bar.	■
	13	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m			□
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, 300 bar, AVS	14	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10 m			□
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	15	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku	16	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	17	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	18	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1,5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	□
	19	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Korkeapaineletku	20	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			□
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jako-osa	21	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	22	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	▲
Korkeapaineletku DN6 15m, elintarvikelaatu	23	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15 m		15 m high-pressure hose (DN 6) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. DN 6/155°C/250 bar.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0



		Tuotenumero			Pituus			Kuvaus	
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitännät kummassakin päässä									
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	24	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Korkeapaineletku Longlife 400, 15 m AVS liitântä	25	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With patented AVS connection in the pistol (pivot mounted)	□
Erikoisletkut									
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitântä letkukelaan	26	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m				□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C
1.520-930.0



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Käsikahvat										
EasyPress pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
Pikaliitin										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0								☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0								☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0




		Tuotenumero		Suutinkoko				Kuvaus	
Kolmitoimisuutin									
Kolmitoimisuutin 032	1	4.117-027.0	300 bar	32					■
Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni									
Dirt blaster complete only for replaceme	2	4.114-019.0	180 bar	35					□
Rotojet, pyörivä pistesuutin, iso									
Rotojet suutin 035	3	4.114-040.0	300 bar	35				Rotojet suutin, pyörivä pistesuihku antaa kymmenkertaisen puhdistustuloksen. Keraaminen suutin ja rengas. Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER

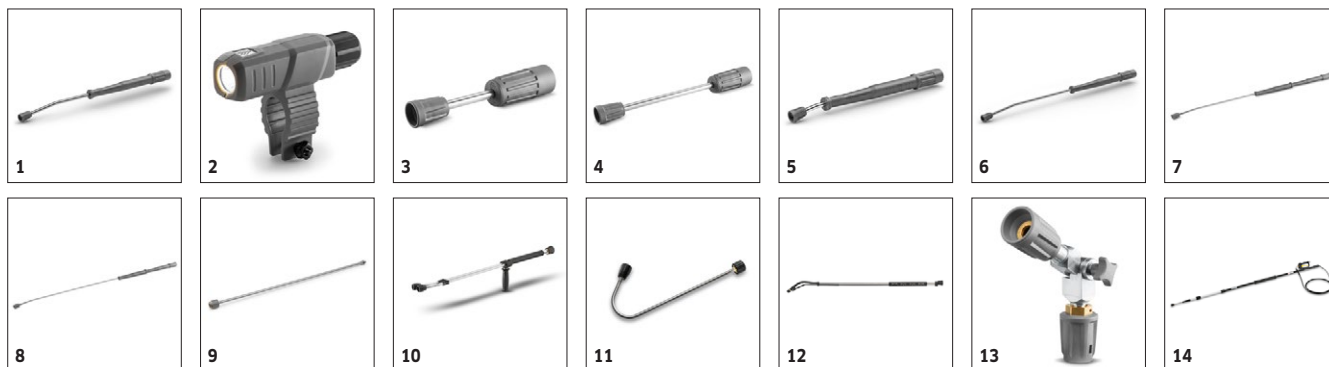

		Tuotenumero		Pituus				Kuvaus	
Kiertyvät suihkuputket									
Suihkuputki	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm					□
Suihkuputki	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Kaksoissuihkuputki									
Kaksoissuihkuputki 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	□
Taivutettu suihkuputki									
Taivutettu suihkuputki	11	4.112-029.0						Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
Taipuisa suihkuputki									
Taipuisa suihkuputki	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
Teleskooppisuihkuputki									
Teleskooppisuihkuputki	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Tukiväy teleskooppisuihkuputkelle	15	6.373-987.0						Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	□
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen									
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	16	2.112-015.0		960 mm				Suihkuputken muotoilu ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□
Alustanpesusuihkuputki									
Alustanpesusuihkuputki	17	4.112-032.0		700 mm				Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
Lisäkahva									
	18	4.321-380.0							□
PowerControl spray lance									
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-045.0							□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C
1.520-930.0



		Tuotenumero						Kuvaus	
Y-liitos									
Y liitos	1	4.111-024.0							☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkaisija		Kuvaus	
Tasopuhdistin FR Classic								
	1	2.111-016.0			300 mm			☐
Tasopuhdistin FRV 30								
Add-on kit rubber lip	2	2.642-910.0						☐
Jatkoletku 5m	3	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	☐
ABS letkun kiinnitys	4	2.642-528.0						☐
Lianerotin	5	2.642-532.0						☐
FRV 30	6	2.111-010.0						☐
FR 30 Tasopuhdistin								
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm			☐
FR 30 ME Tasopuhdistin								
FR 30 ME tasopuhdistin	8	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Konekohtainen suutinsarja FR								
Suutinsetti tasopuhdistimeen 450 - 500 l/h	9	2.640-482.0	450-500 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (450 to 500 l/h).	☐
Konekohtainen suutinsarja FRV								
Suutinsetti 035 FRV 30	10	2.642-430.0		35				☐
Konekohtainen suutinsarja FR Classic								
	11	2.885-313.0		34				☐
Tasopuhdistin FRV 30 ME								
Suction hose FRV 30 me	12	4.441-040.0						☐
FRV 30 ME	13	2.111-012.0						☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Kuvaus	
Suuttimen liitin									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							☐
Kiertyvä nivelöinti									
Kiertyvä nivelöinti	2	4.111-021.0						Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.	☐
Liitäntä									
Jatkoliitin EASY!Lock	3	4.111-037.0						EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	☐
Adapteri									
Adapteri	4	4.111-022.0						Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	☐
Screw union	5	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0							☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							☐
Adapteri M22, kiertyvä	9	4.111-032.0						M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							☐
Pesuaineinjektor									
Pesuaineinjektor korkeaa/matalaa paine	15	4.637-032.0						Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.	☐
Pesuaineinjektor	16	4.637-033.0						Cleaning agent dosage at high pressure 3 - 5 %	☐
Konekohtainen suutinsarja tuotenro 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	17	4.769-005.0							☐
Suutinsarja (nro 3.637-001.0)									
Suuttimen irto-osa	18	4.769-003.0						Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	☐
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	19	4.769-001.0						For low pressure with machines up to 1.100 l/h	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0



		Tuotenumero	Suutinkoko					Kuvaus	
Korkeapainesuutin 0°									
Korkeapainesuutin 0°	1	2.113-001.0	40					High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.	☐
Voimasuutin 25°									
Voimasuutin 25°	2	2.113-000.0	34					Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.	☐
Voimasuutin 40°									
Voimasuutin 40°	3	2.113-003.0	40					Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0



		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)										
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0							Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määräsäädöllä.	☐
	2	4.115-006.0							Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	☐
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin										
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35							☐
Boronkarbidi-suutin										
Boronkarbidisuutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Boronkarbidisuutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER



1-3



4-6



7



8



9-10



11



12



13-15

		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija		Kuvaus	
Putkenavausletku, ID 6							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				☐
Putkeanaukaisuletku DN 6,20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar				☐
Putkenaukaisuletku	5	6.110-049.0	140 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	☐
Putkenavaussuutin							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm			☐
Putkenaukaisusuutin	9	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
	10	5.763-020.0	65	16 mm			☐
	11	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
Pyörivä putkeanaukaisusuutin	12	6.415-428.0	50	16 mm		Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 25/040	13	6.415-944.0	40	25 mm		The forward-tilted rotating pencil jet removes the most stubborn dirt. The three backwards-tilted jets ensure the necessary forward movement, as well as convenient handling.	☐
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 30/040	14	6.415-946.0	40	30 mm			☐
Putkenpuhdistussuutin rotojet	15	6.415-948.0	40	35 mm			☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Vaahdotuslaite									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						☐
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐
Inno Foam -vaahdotuslaite									
Inno Foam vaahdotuslaite	4	2.112-000.0						High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	☐
Easy Foam -vaahdotuslaite									
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	5	2.112-010.0						HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	☐
Suutinsetti Inno/Easy Foam									
Suutinsetti 055 koneisiin 500-600 l/h.	6	2.111-009.0	500-600 l/h					Suutinsetti 055 koneisiin 500-600 l/h.	☐
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja									
Vaahdotussuutin	7	2.112-013.0						Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER

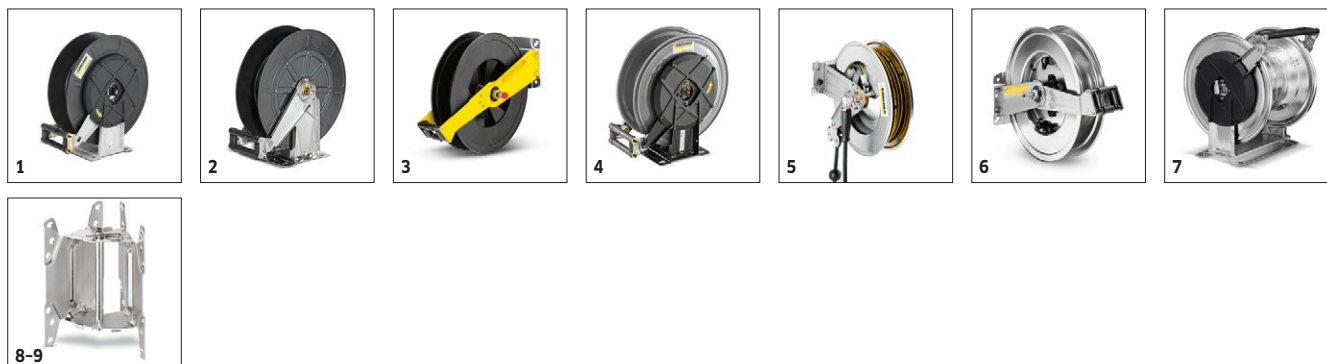

		Tuotenumero	Pituus						Kuvaus	
Automaattinen letkukela										
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-074.0	20 m							☐
Add-on kit hose reel	2	6.392-083.0	20 m							☐
Letkukela, automaattinen, 20 m	3	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m							☐
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	5	6.392-076.0	20 m							☐
Letkukela ruostumatonta terästä	6	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							☐
Letkukela ilman letkua	8	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose Rotatable 120°. Galvanised steel.	☐
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	9	2.641-867.0							Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumatottomasta teräksestä.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija				Kuvaus	
Muut kp- varusteet									
Ylijännitesuoja	1	2.637-495.0							☐
Geka-liitin									
Geka-liitin R 1/2 "	2	6.388-461.0						with hose liner	☐
Geka-liitin R 3/4"	3	6.388-455.0							☐
Geka-liitin 1"	4	6.388-465.0							☐
Geka-liitin, naaras R 3/4"	5	6.388-473.0						with female thread	☐
Imuilman suodatin									
Syöttövesisuodatin	6	6.414-956.0							☐
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	7	4.730-012.0						Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	☐
Syöttöveden hienosuodatin									
Syöttövesisuodatin R3", liitin	8	4.730-102.0						Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	☐
Veden syöttöletku									
Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	9	4.440-038.0	7,5 m					Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	☐
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	10	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	☐
Takaiskuventtiili									
Takaiskuventtiili	11	2.641-374.0						Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 5/15 C

1.520-930.0



		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä	1	4.762-497.0						With clamp for mounting directly to units' double or triple nozzle. Fits on new double and triple nozzles.	☐
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	2	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	☐
Pyörivä pesuharja									
Washing brush rotary	3	4.113-004.0	500-800 l/h						☐
	4	4.113-003.0	500-800 l/h						☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.