



## Kuumavesipesuri HDS 5/15 U

Pienikokoinen, pystymallinen kuumavesipesuri perustason ammattikäyttöön ja keikkakoneeksi. Varteenotettava vaihtoehto tavanomaiselle kylmävesipesurille.



0-1 h



EASY!Force



5x  
LIFETIME  
FULL CERAMIC  
VALVE



1 x 360°  
EASY!Lock



1

### 1 Käytännöllinen, pystymallinen rakenne.


- Helppo siirtää portaissa.
- Kookkaat pyörät helpottavat liikuttelua epätasaisella alustalla.



2

### 2 Syöttöveden hienosuodatin.

- Suojelee pumppua epäpuhtauksilta.
- Helposti irrotettavissa.



3

### 3 Kompakti rakenne

- Vähäinen tilantarve säilytyksessä ja kuljetuksessa.
- Mahdollista kuljettaa vaaka-asennossa.



4

### 4 Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahva.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: Kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset ruuviliitokset.



### Kuumavesipesuri HDS 5/15 U

- Helposti liikuteltava perustason malli
- Tilaa säästävä pystymalli
- Pakokaasun lämpötilan valvonta

#### Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	1.064-912.0	
<b>EAN koodi</b>	4054278139968	
<b>Jännite</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Vesimäärä</b>	<b>l/h</b>	450
<b>Paine</b>	<b>bar / MPa</b>	150 / 15
<b>Maks. lämpötila</b>	<b>°C</b>	max. 80
<b>Liitäntäteho</b>	<b>kW</b>	2,7
<b>Kulutus, kevyt polttoöljy</b>	<b>kg/h</b>	2,4
<b>Polttoainesäiliö</b>	<b>l</b>	6,5
<b>Paino</b>	<b>kg</b>	78
<b>Mitat (p x l x k)</b>	<b>mm</b>	618 x 618 x 994

#### Laite

<b>Pesukahva</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Korkeapaineletku</b>	<b>m</b>	10
<b>Suihkuputki</b>	<b>mm</b>	840
<b>ANTI!Twist kiertymisen esto</b>	-	
<b>Painekyllätkä</b>	■	
<b>Servo Control</b>	-	
■ Toimituksen mukana.		

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero			Pituus		Kuvaus	
<b>Standardi liitäntä kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelöinti	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m		with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, AVS	12	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m korkeapaineletku (M 22 x 1,5) kiertymisen estolla, AVS pesukahva. DN 6/155°C/250 bar.	■
	13	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m			□
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, 300 bar, AVS	14	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10 m			□
<b>Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	15	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku	16	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	17	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
	18	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
<b>Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jako-osa	19	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	20	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	▲
<b>Erikoisletkut</b>								
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	21	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
<b>Käsikahvat</b>										
EasyPress pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
<b>Pikaliitin</b>										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**




		Tuotenumero		Suutinkoko				Kuvaus	
<b>Kolmitoimisutin</b>									
Kolmitoimisutin 028	1	4.117-024.0	300 bar	28				Triple nozzle with manual nozzle changeover. Convenient spray adjustment. For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application. Connector M 18x1.5.	■
<b>Rotojet, pyörivä pistesuutin, iso</b>									
Rotojet suutin 035	2	4.114-040.0	300 bar	35				Rotojet suutin, pyörivä pistesuihku antaa kymmenkertaisen puhdistustuloksen. Keraaminen suutin ja rengas. Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

KÄRCHER

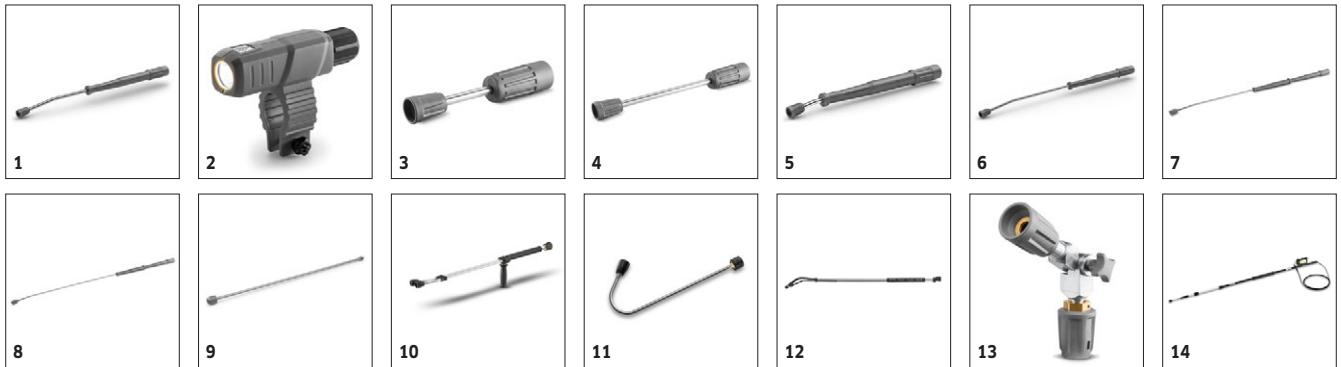

		Tuotenumero		Pituus				Kuvaus	
<b>Kiertyvät suihkuputket</b>									
Suihkuputki	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm					<input type="checkbox"/>
Suihkuputki	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Kaksois-suihkuputki</b>									
Kaksois-suihkuputki 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	<input type="checkbox"/>
<b>Taivutettu suihkuputki</b>									
Taivutettu suihkuputki	11	4.112-029.0						Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	<input type="checkbox"/>
<b>Taipuisa suihkuputki</b>									
Taipuisa suihkuputki	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						<input type="checkbox"/>
<b>Teleskooppisuihkuputki</b>									
Teleskooppisuihkuputki	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					<input type="checkbox"/>
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	15	6.373-987.0						Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	<input type="checkbox"/>
<b>Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen</b>									
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	16	2.112-015.0		960 mm				Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	<input type="checkbox"/>
<b>Alustanpesusuihkuputki</b>									
Alustanpesusuihkuputki	17	4.112-032.0		700 mm				Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
<b>Lisäkahva</b>									
	18	4.321-380.0							<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl spray lance</b>									
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-043.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero							Kuvaus	
<b>Y-liitos</b>										
Y liitos	1	4.111-024.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkaisija		Kuvaus	
<b>Tasopuhdistin FRV 30</b>								
ABS letkun kiinnitys	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Lianerotin	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 ME Tasopuhdistin</b>								
FR 30 ME tasopuhdistin	3	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteeseen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FR</b>								
Suutinsetti tasopuhdistimeen 450 - 500 l/h	4	2.640-482.0	450-500 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (450 to 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FRV</b>								
Suutinsetti 035 FRV 30	5	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
<b>Tasopuhdistin FRV 30 ME</b>								
Suction hose FRV 30 me	6	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	7	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.



# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**


		Tuotenumero								Kuvaus	
<b>Suuttimen liitin</b>											
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0									<input type="checkbox"/>
<b>Kiertyvä nivelöinti</b>											
Kiertyvä nivelöinti	2	4.111-021.0								Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.	<input type="checkbox"/>
<b>Liitäntä</b>											
Jatkoliitin EASY!Lock	3	4.111-037.0								EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapteri</b>											
Adapteri	4	4.111-022.0								Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	5	4.111-038.0									<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>											
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0									<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0									<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0									<input type="checkbox"/>
Adapteri M22, kiertyvä	9	4.111-032.0								M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0									<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0									<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0									<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0									<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0									<input type="checkbox"/>
<b>Pakokaasuputki</b>											
Pakoputkiliitin	15	4.656-149.0									<input type="checkbox"/>
Pakokaasu adapteri	16	4.656-080.0								Flue gas adapter with draught damper for flue pipe connection (adapter for HDS burners for connection to a stack system).	<input type="checkbox"/>
<b>Pesuaineinjektori</b>											
Pesuaineinjektori korkea/matalapaine	17	4.637-032.0								Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.	<input type="checkbox"/>
Pesuaineinjektori	18	4.637-033.0								Cleaning agent dosage at high pressure 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja tuotenro 3.637-170.0</b>											
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	19	4.769-009.0									<input type="checkbox"/>
<b>Suutinsertti (nrolle 3.637-001.0)</b>											
Suuttimen irto-osa	20	4.769-003.0								Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	21	4.769-001.0								For low pressure with machines up to 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0



1-4

		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
<b>Korkeapainesuutin 0°</b>										
Korkeapainesuutin 0°	1	2.113-001.0	40						High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.	<input type="checkbox"/>
<b>Voimasuutin 25°</b>										
Voimasuutin 25°	2	2.113-000.0	34						Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.	<input type="checkbox"/>
Nozzle chemical TR for replacement 25250	3	2.113-020.0	250							<input type="checkbox"/>
<b>Voimasuutin 40°</b>										
Voimasuutin 40°	4	2.113-003.0	40						Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
<b>Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)</b>										
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0							Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määräsäädöllä.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	<input type="checkbox"/>
<b>Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin</b>										
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35							<input type="checkbox"/>
<b>Boronkarbidi-suutin</b>										
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai-sija				Kuvaus	
<b>Putkenavausletku, ID 6</b>									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Putkeanaukaisusetku DN 6,20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar					20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
<b>Putkenavaussuutin</b>									
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm				<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin koko 120	6	5.763-089.0		120	24 mm			Pipe cleaning nozzle with 24 mm diameter. With 8 nozzles tilted back at a 30° angle.	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin	7	5.763-015.0		55	16 mm			16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0		60	16 mm				<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0		50	30 mm			30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä putkeanaukaisusuutin	10	6.415-428.0		50	16 mm			Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 25/040	11	6.415-944.0		40	25 mm			The forward-tilted rotating pencil jet removes the most stubborn dirt. The three backwards-tilted jets ensure the necessary forward movement, as well as convenient handling.	<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 30/040	12	6.415-946.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin rotojet	13	6.415-948.0		40	35 mm				<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
<b>Vaahdotuslaite</b>										
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h							<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0								<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0								<input type="checkbox"/>
<b>Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja</b>										
Vaahdotussuutin	4	2.112-013.0							Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Pituus							Kuvaus
<b>Automaattinen letkukela</b>										
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	2	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, 20 m	3	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	5	6.392-076.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä	6	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ilman letkua	8	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose Rotatable 120°. Galvanised steel.	<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	9	2.641-867.0							Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija				Kuvaus	
<b>Muut kp- varusteet</b>									
Ylijännitesuoja	1	2.637-495.0							<input type="checkbox"/>
<b>Geka-liitin</b>									
Geka-liitin R 1/2 "	2	6.388-461.0						with hose liner	<input type="checkbox"/>
Geka-liitin R 3/4"	3	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Geka-liitin 1"	4	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
<b>Imuilman suodatin</b>									
Syöttövesisuodatin	5	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	6	4.730-012.0						Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
<b>Syöttöveden hienosuodatin</b>									
Syöttövesisuodatin R3", liitin	7	4.730-102.0						Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Veden syöttöletku</b>									
Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	8	4.440-038.0	7,5 m					Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	<input type="checkbox"/>
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	9	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	<input type="checkbox"/>
<b>Takaiskuventtiili</b>									
Takaiskuventtiili	10	2.641-374.0						Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
<b>Pesuharja pikakiinnityksellä</b>										
Pesuharja pikakiinnityksellä	1	4.762-497.0							With clamp for mounting directly to units' double or triple nozzle. Fits on new double and triple nozzles.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	2	4.113-001.0							Yleisharja pikakiinnityksellä.	<input type="checkbox"/>
<b>Pyörivä pesuharja</b>										
Washing brush rotary	3	4.113-004.0	500-800 l/h							<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800 l/h							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.