

HDS 1000 DE *EU

Dieselmootorikäyttöinen kuumavesipesuri raskaaseen käyttöön. Polttomootorikäyttöinen kuumavesipesuri sopii esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa.



3-4 h



SERVO CONTROL



EASYForce



ANTI-TWIST

1 Optimaalinen helppokäyttöisyys

- Automaattinen polttimen katkaisu vedenpuutteen tai ylikuumenemisen vuoksi.
- Ergonomisesti suunniteltu pesukahva helpottaa käyttöä.

2 Maksimi suorituskyky

- Suuritehoinen poltin, jossa pystysuora lämmityskierukka ja räjähtämätön jatkuva sytytys.
- Sitkeiden likakerrostumien poistamiseen.



HDS 1000 DE *EU

- Dieselmoottori sähkökäynnistyksellä
- Easy Press-pesukahva ja Servo Control -paineen ja vesimäärän säätö
- Ammattimainen tehokas kuumavesipesuri

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.811-943.0	
EAN koodi	4054278169316	
Paine	bar / MPa	40-200 / 4-20
Paine	PSI	2900
Vesimäärä	l/h	450-900
Maks. lämpötila	°C	80 / 98
Kulutus, kevyt polttoöljy	kg/h	5,6
Moottorityyppi	L 100 N / Diesel	
Moottorin valmistaja	Yanmar	
Teho	kW / hp	7,4 / 10
Paino	kg	188,3
Mitat (p x l x k)	mm	1100 x 750 x 785

Laite

Pesukahva	EASY!Force Advanced	
Pesukahva Softgrip-pinnalla	■	
Korkeapaineletku	m	15
Suihkuputki	mm	1050
Putkirunko	■	
Kiertyvät kp-liittimet (AVS)	-	
Sähkökäynnistys	■	
Voimasuutin	■	
Servo Control	■	
Teräsputkirunko, kiinnityskohta nosturia varten	■	
■ Toimituksen mukana.		

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0

KÄRCHER




		Tuotenumero			Pituus		Kuvaus	
Standardi liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelöinti	3	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	4	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	5	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	6	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m		with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	7	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	8	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	9	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	10	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	■
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	11	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku	12	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	13	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	14	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1,5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	□
	15	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Korkeapaineletku	16	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			□
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitännät kummassakin päässä								
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	17	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m		Longlife HP hose for use in the food industry. Außendecke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Erikoisletkut								
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	18	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0

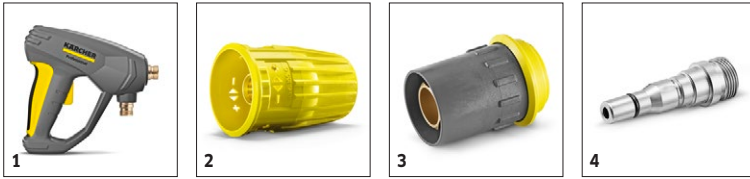

		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Käsikahvat										
Easy press pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
Servo Control -käsikahva										
Servopress pesukahva	2	4.118-008.0	750-1100 l/h							■
Pikaliitin										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	4	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0

KÄRCHER



1-4


		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus
Voimasuutin 25°									
Voimasuutin 25°	1	2.113-023.0	50						Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains. ■
Korkeapainesuutin 0°									
Korkeapainesuutin 0°	2	2.113-034.0	50						High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt. □
Voimasuutin 15°									
Voimasuutin 15°	3	2.113-047.0	55						Fan jet nozzle with 15° spray angle suitable for stubborn dirt. □
Voimasuutin 40°									
Voimasuutin 40°	4	2.113-054.0	50						Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces. □

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0

KÄRCHER

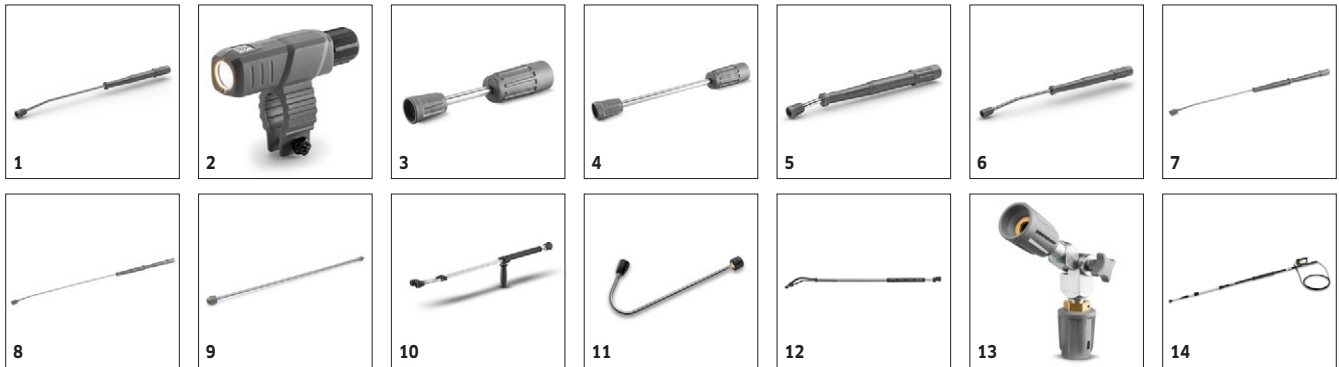

		Tuotenumero		Pituus				Kuvaus	
Kiertyvät suihkuputket									
Suihkuputki	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm					□
Suihkuputki	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Kaksoissuihkuputki									
Kaksoissuihkuputki 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	□
Taivutettu suihkuputki									
Taivutettu suihkuputki	11	4.112-029.0						Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
Taipuisa suihkuputki									
Taipuisa suihkuputki	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
Teleskooppisuihkuputki									
Teleskooppisuihkuputki	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	15	6.373-987.0						Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	□
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen									
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	16	2.112-015.0		960 mm				Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□
Alustanpesusuihkuputki									
Alustanpesusuihkuputki	17	4.112-032.0		700 mm				Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
Lisäkahva									
	18	4.321-380.0							□


■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0



1



2

		Tuotenumero						Kuvaus	
Pyörien asennussetti									
Rengassetti	1	2.637-820.0						Practical kit with pneumatic tyres for HDS 1000 BE and HDS 1000 DE high-pressure cleaners. For improved manoeuvrability.	<input type="checkbox"/>
Y-liitos									
Y liitos	2	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkaisija		Kuvaus	
Tasopuhdistin FRV 30								
ABS letkun kiinnitys	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Lianerotin	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FR 30 ME Tasopuhdistin								
FR 30 ME tasopuhdistin	3	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
FR 50 Tasopuhdistin								
FR 50 Tasopuhdistin	4	2.111-023.0			500 mm		Hot water resistant stainless steel surface cleaner with 500 mm working width. Ideal for large areas. With double ceramic bearings, push handle, non-marking swivel castors and detergent dosing system.	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FR								
Suutinsetti tasopuhdistimeen 850 - 1100 l/h	5	2.640-442.0	850-1100 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (850 to 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FRV								
Suutinsetti 050 FRV 30	6	2.642-433.0		50				<input type="checkbox"/>
Tasopuhdistin FRV 30 ME								
Suction hose FRV 30 me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
Tasopuhdistin FR 50 Me								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0

KÄRCHER

	Tuotenumero	Kuvaus	
Suuttimen liitin			
Protection part TR only for replacement	1 4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
Kiertyvä nivelöinti			
Kiertyvä nivelöinti	2 4.111-021.0	Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.	<input type="checkbox"/>
Liitäntä			
Jatkoliitin EASY!Lock	3 4.111-037.0	EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	<input type="checkbox"/>
Adapteri			
Adapteri	4 4.111-022.0	Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	5 4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6 4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7 4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8 4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Adapteri M22, kiertyvä	9 4.111-032.0	M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10 4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11 4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12 4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13 4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14 4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
Pesuaineinjektor			
Pesuaineinjektor korkea/matalapaine	15 4.637-032.0	Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.	<input type="checkbox"/>
Pesuaineinjektor	16 4.637-033.0	Cleaning agent dosage at high pressure 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja tuotenro 3.637-170.0			
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	17 4.769-011.0		<input type="checkbox"/>
Suutinsetti tuotteelle 3.637-170 750 - 1000 l	18 4.769-047.0	For HD/HDS 750 - 1000 l/h. Consists of nozzle insert + HP power nozzle + union	<input type="checkbox"/>
Suutininsertti (nro 3.637-001.0)			
Suuttimen irto-osa	19 4.769-003.0	Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	20 4.769-001.0	For low pressure with machines up to 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)										
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0							Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määränsäädöllä.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin										
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50							<input type="checkbox"/>
Boronkarbidi-suutin										
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.



		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija		Kuvaus	
Putkenavausletku, ID 6							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Putkeanaukaisuletku DN 6,20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin							
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm		<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin	6	5.763-015.0		55	16 mm	16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	7	5.763-016.0		60	16 mm		<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.
Pyörivä putkeanaukaisusuutin	9	6.415-428.0		50	16 mm	Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 25/060	10	6.415-945.0		60	25 mm	The forward-tilted rotating pencil jet removes the most stubborn dirt. The three backwards-tilted jets ensure the necessary forward movement, as well as convenient handling.	<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 30/060	11	6.415-947.0		60	30 mm		<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin rotojet	12	6.415-949.0		60	35 mm		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0



		Tuotenumero		Suutinkoko				Kuvaus	
Rotojet, pyörivä pistesuutin, iso									
Rotojet-suutin ilman vaihtoa	1	4.114-027.0	300 bar	50				The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Vaahdotuslaite										
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/h							<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0								<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0								<input type="checkbox"/>
Inno Foam -vaahdotuslaite										
Inno Foam vaahdotuslaite	4	2.112-000.0							High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	<input type="checkbox"/>
	5	2.112-008.0								<input type="checkbox"/>
Easy Foam -vaahdotuslaite										
Easy Foam vaahdotuslaite pesuainjektorilla	6	2.112-010.0							HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam vaahdotuslaite	7	2.112-011.0								<input type="checkbox"/>
Suutinsetti Inno/Easy Foam										
Suutinsetti 090 Inno/Easy 700-1000 l/h	8	2.111-019.0	700-1000 l/h						Nozzle kit contains Kärcher power nozzles and nozzle inserts. For Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. For optimal foam system performance.	<input type="checkbox"/>
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja										
Vaahdotussuutin	9	2.112-013.0							Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU 1.811-943.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Pituus						Kuvaus	
Letkukelan asennussarja										
Letkukelan asennussarja HDS 801/1050 B/D	1	2.110-005.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automaattinen letkukela										
Add-on kit hose reel plastics	2	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	3	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, 20 m	4	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	6	6.392-076.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä	7	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ilman letkua	9	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose. Rotatable 120°. Galvanised steel.	<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	10	2.641-867.0							Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0

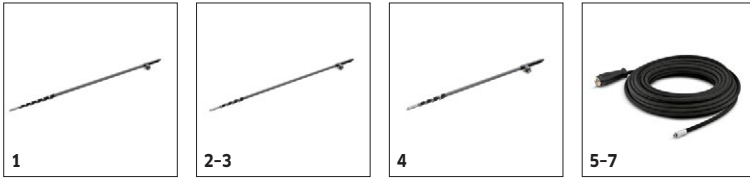

		Tuotenumero	Vesimäärä	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus		Kuvaus	
Aurinkopaneelin puhdistusvarustus - teleskooppi suihkuputket									
Telescopic rod complete 14m	1	4.110-002.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (without hose)	4	4.110-004.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Hose solar	5	6.392-978.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HDS 1000 DE *EU

1.811-943.0



		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	1	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja									
Washing brush rotary	2	4.113-002.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.



		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija					Kuvaus	
Geka-liitin										
		1	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
		2	6.388-458.0						with female thread	<input type="checkbox"/>
Imuilman suodatin										
		3	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
		4	4.730-012.0						Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
Syöttöveden hienosuodatin										
		5	2.638-255.0						Mounts to machine, suitable for pressure and suction mode, 90-120 µm	<input type="checkbox"/>
		6	4.730-102.0						Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
		7	2.638-270.0						Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.