




## Kuumavesipesuri HDS 8/18-4 CX

Koneviesti-lehden testivoittaja! (KV 12/2012) Tehokas ja taloudellinen kuumavesipesuri 4-napaisella moottorilla ja letkukelalla. Kätevä koko ja ensiluokkaiset käyttöominaisuudet. 1+2-vuoden jatkotakuu (edellyttää Maintain-huoltosopimusta).



### 1 Efficiency

- eco!efficiency -tila - taloudellinen ja ympäristöystävällinen, jopa pidemmissä käyttäjaksissa.
- Vähentää polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä 20%.

### 2 Ease of use

- Helppokäyttöinen ja isokokoinen yhden painikkeen valintakytkin.
- Suuri tankin täyttöaukko.

### 3 Varastointi

- Lukittava tarvikelokero suuttimille, työkaluille, jne.
- Integroitu letkukela 15 metrin korkeapaineletkulla. Mahdollistaa pitkän toimintasäteen ja helpottaa säilytystä CX-versioit).

### 4 Luotettavuus

- Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja paineepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.
- Suuri vedensuodatin suojaa pumppua vaurioilta.



### Kuumavesipesuri HDS 8/18-4 CX

- Taloudellinen ecoefficiency-toiminto
- Selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä
- Vesijäähdytteinen, 4-napainen sähkömoottori

#### Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	1.174-906.0	
<b>EAN koodi</b>	4054278168593	
<b>Jännite</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Vesimäärä</b>	<b>l/h</b>	300-800
<b>Paine</b>	<b>bar / MPa</b>	30-180 / 3-18
<b>Maks. lämpötila</b>	<b>°C</b>	80 / 155
<b>Liitäntäteho</b>	<b>kW</b>	6
<b>Kulutus, kevyt polttoöljy</b>	<b>kg/h</b>	5
<b>Polttoainesäiliö</b>	<b>l</b>	15
<b>Paino</b>	<b>kg</b>	122,8
<b>Mitat (p x l x k)</b>	<b>mm</b>	1250 x 650 x 920

#### Laite

<b>Pesukahva</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Korkeapaineletku</b>	<b>m</b>	15 / DN 6, 250 bar
<b>Suihkuputki</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Voimasuutin</b>	■	
<b>SDS-värinänvaimennus</b>	■	
<b>Integroitu kp-letku</b>	■	
<b>ANTI!Twist kiertymisen esto</b>	■	
<b>Painekytinkin automatiikka</b>	■	
<b>Integroidut polttoaine- ja pesuainesäiliöt</b>	■	
<b>Servo Control</b>	■	

■ Toimituksen mukana.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

KÄRCHER




		Tuotenumero			Pituus		Kuvaus	
<b>Standardi liitäntä kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelointi	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m		with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	12	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	□
<b>Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	13	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku	14	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	15	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	16	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1,5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	□
<b>Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jako-osa	17	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	18	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	▲
Korkeapaineletku DN6 15m, elintarvikelaatu	19	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15 m		15 m high-pressure hose (DN 6) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. DN 6/155°C/250 bar.	□
<b>Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitännät kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	20	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m		Longlife HP hose for use in the food industry. Außendecke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1.5	▲

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**

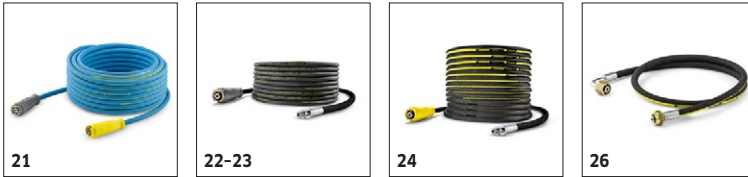


		<b>Tuotenumero</b>			<b>Pituus</b>			<b>Kuvaus</b>	
Korkeapaineletku Longlife 400, 15 m AVS liitäntä	21	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With patented AVS connection in the pistol (pivot mounted)	<input type="checkbox"/>
<b>Standardi</b>									
Korkeapaineletku, DN 6, 15 m	22	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15 m			15 m high-pressure hose with patented (rotating) AVS trigger gun connector and nipple connector for hose reel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	23	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15 m				<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>									
Korkeapaineletku Longlife 400, 20 m DN 8, AVS	24	6.110-028.0	ID 8	400 bar	20 m			20 m high-pressure hose Longlife 400 (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector and manual coupling. Two layer high-strength steel wire reinforced.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife korkeapaineletku, elintarvikelaatu</b>									
Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m	25	6.110-075.0	ID 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
<b>Erikoisletkut</b>									
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	26	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**

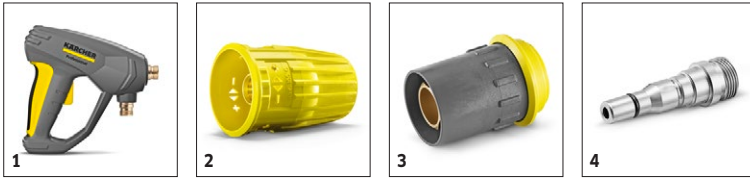

		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
<b>Käsikahvat</b>										
EasyPress pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
<b>Servo Control -käsikahva</b>										
Servopress pesukahva	2	4.118-008.0	750-1100 l/h							■
<b>Pikaliitin</b>										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	4	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



1-4


		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
<b>Voimasuutin 25°</b>										
Voimasuutin 25°	1	2.113-008.0	43						Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.	■
<b>Korkeapainesuutin 0°</b>										
Korkeapainesuutin 0°	2	2.113-033.0	45						High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.	□
<b>Voimasuutin 15°</b>										
Voimasuutin 15°	3	2.113-046.0	45						Fan jet nozzle with 15° spray angle suitable for stubborn dirt.	□
<b>Voimasuutin 40°</b>										
Voimasuutin 40°	4	2.113-053.0	45						Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

KÄRCHER

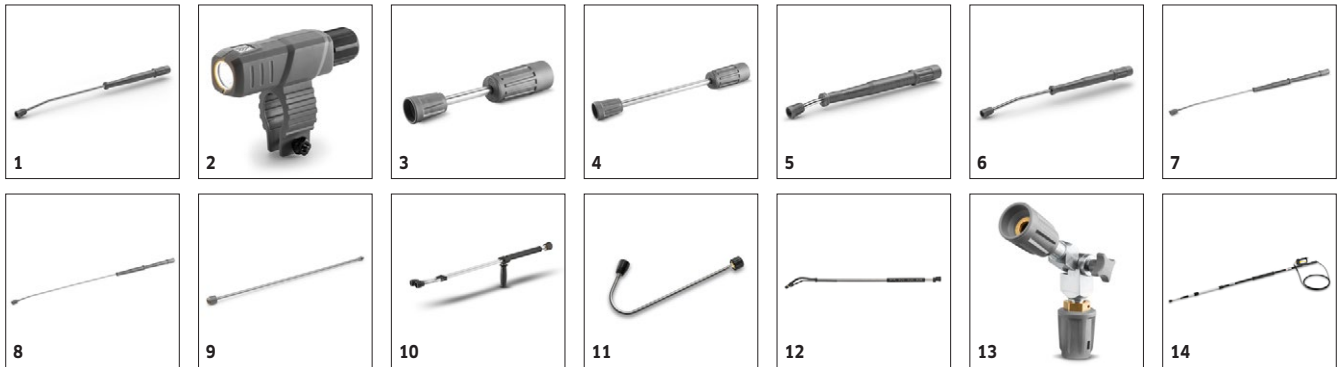

		Tuotenumero		Pituus				Kuvaus	
<b>Kiertyvät suihkuputket</b>									
Suihkuputki	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm					□
Suihkuputki	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
<b>Kaksoisuihkuputki</b>									
Kaksoisuihkuputki 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	□
<b>Taivutettu suihkuputki</b>									
Taivutettu suihkuputki	11	4.112-029.0						Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
<b>Taipuisa suihkuputki</b>									
Taipuisa suihkuputki	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
<b>Teleskooppisuihkuputki</b>									
Teleskooppisuihkuputki	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	15	6.373-987.0						Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	□
<b>Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen</b>									
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	16	2.112-015.0		960 mm				Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□
<b>Alustanpesusuihkuputki</b>									
Alustanpesusuihkuputki	17	4.112-032.0		700 mm				Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
<b>Lisäkahva</b>									
	18	4.321-380.0							□
<b>Rikkakasvien poistaminen</b>									
WR 50 trapezoidal thread	19	2.114-013.0							□
WR 20 trapezoidal thread	20	2.114-014.0							□
WR 100	21	2.114-015.0							□
WR 10	22	2.114-016.0							□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero							Kuvaus	
<b>Y-liitos</b>										
Y liitos	1	4.111-024.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.



# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkaisija		Kuvaus	
<b>Tasopuhdistin FRV 30</b>								
ABS letkun kiinnitys	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Lianerotin	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 ME Tasopuhdistin</b>								
FR 30 ME tasopuhdistin	3	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteeseen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
<b>FR 50 Tasopuhdistin</b>								
FR 50 Tasopuhdistin	4	2.111-023.0			500 mm		Hot water resistant stainless steel surface cleaner with 500 mm working width. Ideal for large areas. With double ceramic bearings, push handle, non-marking swivel castors and detergent dosing system.	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FR</b>								
Suutinsetti tasopuhdistimeen 650 - 850 l/h	5	2.639-187.0	650-850 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (650 to 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FRV</b>								
Suutinsetti 045 FRV 30	6	2.642-432.0		45				<input type="checkbox"/>
<b>Tasopuhdistin FRV 30 ME</b>								
Suction hose FRV 30 me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
<b>Tasopuhdistin FR 50 Me</b>								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**


		Tuotenumero							Kuvaus	
<b>Suuttimen liitin</b>										
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0								<input type="checkbox"/>
<b>Välikappale ( sis. suuttimenliittimen)</b>										
Erotin	2	5.394-294.0							Antaa turvavälin suuttimen ja pestävän pinnan väliin.	<input type="checkbox"/>
<b>Kiertyvä nivelöinti</b>										
Kiertyvä nivelöinti	3	4.111-021.0							Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.	<input type="checkbox"/>
<b>Liitäntä</b>										
Jatkoliitin EASY!Lock	4	4.111-037.0							EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapteri</b>										
Adapteri	5	4.111-022.0							Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	6	4.111-038.0								<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>										
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0								<input type="checkbox"/>
Adapteri M22, kiertyvä	10	4.111-032.0							M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0								<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0								<input type="checkbox"/>
<b>Pakokaasuputki</b>										
Pakoputkiliitin	16	4.656-149.0							Flue gas adapter with draught damper for flue pipe connection (adapter for HDS burners for connection to a stack system).	<input type="checkbox"/>
Pakokaasu adapteri	17	4.656-080.0								<input type="checkbox"/>
<b>Pesuaineinjektor</b>										
Injector complete HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	18	6.645-759.0								<input type="checkbox"/>
Add-on kit proportioning valve	19	6.500-000.0								<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja tuotenro 3.637-170.0</b>										
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	20	4.769-011.0								<input type="checkbox"/>
<b>Suuttimensertti (nrolle 3.637-001.0)</b>										
Suuttimen irto-osa	21	4.769-003.0							Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	22	4.769-001.0							For low pressure with machines up to 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija		Kuvaus	
<b>Tynnyrin- ja säiliöpuhdistus</b>							
	1	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
<b>Pesupää HKF 50, messinki</b>							
	2	3.631-039.0					<input type="checkbox"/>
	3	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
<b>Suutinsarja HKF 50 pesupäälle</b>							
	4	6.415-444.0	30				<input type="checkbox"/>
	5	6.415-447.0	90				<input type="checkbox"/>
	6	2.863-036.0					<input type="checkbox"/>
	7	5.411-061.0					<input type="checkbox"/>
<b>Putkenavausletku, ID 6</b>							
	8	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
	9	6.110-008.0	250 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
	10	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
<b>Putkenavaussuutin</b>							
	11	4.765-002.0	60	21 mm			<input type="checkbox"/>
	12	4.765-005.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
	13	5.763-089.0	120	24 mm		Pipe cleaning nozzle with 24 mm diameter. With 8 nozzles tilted back at a 30° angle.	<input type="checkbox"/>
	14	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	15	5.763-016.0	60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	16	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	17	6.415-440.0	65	16 mm		Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	18	6.415-945.0	60	25 mm		The forward-tilted rotating pencil jet removes the most stubborn dirt. The three backwards-tilted jets ensure the necessary forward movement, as well as convenient handling.	<input type="checkbox"/>
	19	6.415-947.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
	20	6.415-949.0	60	35 mm			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**

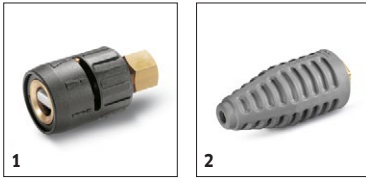

		Tuotenumero		Suutinkoko				Kuvaus	
<b>Säädettävä suutin 0°-90°</b>									
Säädettävä suutin 0-90°	1	4.113-006.0		80				Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotojet, pyörivä pistesuutin, iso</b>									
Rotojet suutin 050	2	4.114-042.0	300 bar	45				The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
<b>Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)</b>										
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0							Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määränsäädöllä.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	<input type="checkbox"/>
<b>Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin</b>										
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45							<input type="checkbox"/>
<b>Boronkarbidi-suutin</b>										
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
<b>Vaahdotuslaite</b>										
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800 l/h							<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0								<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0								<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam -vaahdotuslaite</b>										
Inno Foam vaahdotuslaite	4	2.112-008.0							High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam -vaahdotuslaite</b>										
Easy Foam vaahdotuslaite	5	2.112-011.0							HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
<b>Suutinsarja Inno/Easy Foam</b>										
Suutinsarja Inno/Easy 700-1000 l/h	6	2.111-019.0	700-1000 l/h						Nozzle kit contains Kärcher power nozzles and nozzle inserts. For Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. For optimal foam system performance.	<input type="checkbox"/>
<b>Vaahdotussuutimen kiinnityssarja</b>										
Vaahdotussuutin	7	2.112-013.0							Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

**KÄRCHER**




		Tuotenumero	Pituus							Kuvaus
<b>Automaattinen letkukela</b>										
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	2	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, 20 m	3	6.392-106.0	20 m							Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose. <input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	5	6.392-076.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä	6	6.392-122.0	20 m							Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. <input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ilman letkua	8	2.639-931.0								Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose Rotatable 120°. Galvanised steel. <input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	9	2.641-867.0								Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumatottomasta teräksestä. <input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Schlauchtrommel automatik</b>										
Add-on kit hose reel	10	2.110-013.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**

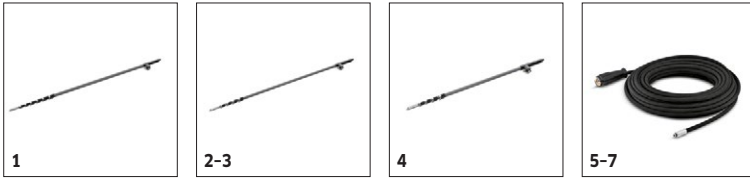

		Tuotenumero	Vesimäärä	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus		Kuvaus	
<b>Aurinkopaneelin puhdistusvarustus - teleskooppi suihkuputket</b>									
Telescopic rod complete 14m	1	4.110-002.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (without hose)	4	4.110-004.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Hose solar	5	6.392-978.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.



# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
<b>Pesuharja pikakiinnityksellä</b>									
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	1	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	<input type="checkbox"/>
<b>Pyörivä pesuharja</b>									
Washing brush rotary	2	4.113-004.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# KUUMAVESIPESURI HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija				Kuvaus	
<b>Geka-liitin</b>									
		1	6.388-461.0					with hose liner	<input type="checkbox"/>
		2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
		3	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
		4	6.388-458.0					with female thread	<input type="checkbox"/>
<b>Imuilman suodatin</b>									
		5	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
		6	4.730-012.0					Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
<b>Syöttöveden hienosuodatin</b>									
		7	4.730-102.0					Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
		8	2.638-270.0					Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Veden syöttöletku</b>									
		9	4.440-038.0	7,5 m				Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	<input type="checkbox"/>
		10	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.