



IVC 60/24-2 Tact²

Helposti liikuteltava teollisuusimuri. Automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmä TACT² mahdollistaa pitkät, katkottomat käyttöjaksot.



1 Tact² -automaattinen suodattimen puhdistus

- Suodatin ravistuu puhtaaksi automaattisesti.
- Suodatin on suunniteltu kestämaan pitkäaikaista imurointia tukkeutumatta

3 Waste container with set-down mechanism

- The waste container with set-down mechanism ensures ergonomic emptying, even when the vacuumed waste is heavy.

2 Kaksi imuturbiinia

- Kaksi imuturbiinia takaavat erinomaisen imutehon. Elektroninen moottoreiden ohjaus takaa matalan käynnistysjännitteen.

4 With compact flat pleated filter

- The compact flat pleated filter allows a large filter area with a small and clear design.



IVC 60/24-2 Tact²

Tekniset tiedot


Tuotenumero		1.576-100.0
EAN koodi		4039784463691
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Ilman läpivirtaus	l/s / m³/h	148 / 532
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	60
Moottoriteho	kW	2,4
Suodatinpinta-ala	m²	0,95
ID-varusteliitin		ID 70
ID-varustesarja yhteensopiva		ID 50 / ID 40
Äänenvoimakkuus	dB(A)	73
Mitat (p x l x k)	mm	970 x 690 x 995

Laite

Varusteet myydään erikseen	No
----------------------------	----

IVC 60/24-2 TACT²

1.576-100.0

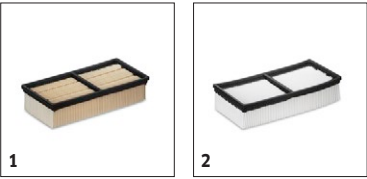

		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys		Kuvaus	
Laakasuodatin (paperi)									
Laakasuodatin, pölyluokitus M	1	6.907-276.0	1 kpl					Flat pleated filter dust class M, nano-coated paper. Suitable for fine dust and dry dirt pick up.	☐
Laakasuodatin (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	1 kpl						☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.