

Vaihteistoporakone, jossa kierteityslaite ja sähköisesti ohjattu karaholkin syöttö. DH 35V portaattomalla pyörimisnopeuden säädöllä

Vakuuttavia laadun, suorituskyvyn ja hinnan todisteita

- ▶ Lian- ja vedenkestävä, helposti puhdistettava kalvonäppäimistö
- ▶ 24 VDC -elektronikka
- ▶ Sähköinen karaholkin syöttö
- ▶ Poraussyvyyden rajoitin
- ▶ Vain vähäistä huoltoa tarvitseva, suljetussa öljykylvyssä toimiva hammaspyörästö
- ▶ Kierteityslaite
- ▶ Porauspään integroitu konevalaisin
- ▶ Pääkytkin
- ▶ Suurikokoinen, korkeussäädettävä ja turvakytkimellä varustettu suojalety antaa käyttäjälle parhaan mahdollisen suojan
- ▶ Suurikokoinen, vankka, tarkkuustyöstetty porauspöytä, varustettu kahdella ristikkäisellä T-uralla ja ympäri kiertävällä jäähdytysnestekourulla. Takaa tiheästi rimoitettu ja kaksoiskiinnitetty.
- ▶ Jäähdytysnestelaite, jossa pohjalevyyn integroitu jäähdytysnestesäiliö

- ▶ Lastusuodatin poistaa karkeat osat jäähdytysnestestä
- ▶ Vankka, paksuseinäinen valurautapylväs takaa erinomaisen voimanottokyvyn
- ▶ Vankka, tarkkuustyöstetty pohjalevy yhdensuuntaisilla T-urilla
- ▶ Saatavana valinnainen jalkakytkin oikea-/vasenkätisen pyörimissuunnan välillä vaihtamiseen ja kierteitykseen (tuote nro 3050032)

OPTIdrill DH 35V

- ▶ Portaaton pyörimisnopeuden säätö
- ▶ Syötön katkaisu
- ▶ Helposti luettava digitaalinen näyttö
- ▶ Digitaalisesti säädettävä porauksen ja kierteen syvyys
- ▶ Digitaalinen nollapiste säädettävissä



Kuva: DH 35G lisävarusteilla

Kuva: DH 35V lisävarusteilla



Tekniset tiedot, lisävarusteet ja mitat

Malli	DH 35G	DH 35V*
Tuotenro	3034250	3034252
Teho		
Sähköliitäntä	400 V / 3-vaihe ~50 Hz	
Moottorin teho	1,5 / 2,2 kW	2,2 kW
Moottorin jäähdytysnestepumppu	40 W	
Porausteho		
Porausteho teräkseen (S235JR)	Ø 35 mm	
Jatkuva porausteho teräkseen (S235JR)	Ø 26 mm	
Kierteitys teräkseen (S235JR)	M24	
Kara		
Karaholkin liike	125 mm	
Karan kiinnike	MT 4	
Kita	285 mm	
Automaattinen karaholkin syöttö	3 nopeutta: 0,05–0,15 mm/kierr.	
Pyörimisnopeudet		
Karanopeudet	75–2000 rpm	30–2950 rpm
Nopeuksien määrä	8 nopeutta	4 nopeutta, elektronisesti ohjattu
Porauspöytä		
Porauspöydän työalue P x L	400–420 mm	
T-uran koko	14 mm, 2 ristikkäistä	
Porauspöydän kantavuus	200 kg	
Porauspöydän kierto/sivukallistus	360° / ±90°	
Etäisyys kara - porauspöytä	65 - 800 mm	
Koneperusta		
Koneperustan työalue P x L	420 x 395 mm	
T-uran koko/etäisyys/määrä	14 mm / 150 mm / 2	
Etäisyys kara - koneperusta	maks. 1217 mm	
Mitat ja paino		
Pylvään halkaisija	Ø 115 mm	
Pituus x leveys x korkeus	860 x 474 x 2175 mm	
Nettopaino	350 kg	365 kg


Lisävarusteet	Tuotenro
Kiinnitystyökalujen valikoima koko 12, 58-osainen	3352017
Levynpidin 14 mm/M12	3352031
Kierreporanterät HSS-CO 5 %, 25 osaa	3201010
Kierreporanterät HSS-CO 5 %, 51 osaa	3201020
Kierreporanterät HSS-CO 5 %, 41 osaa	3201021
Suora pikalukitusistukka 1–16 mm	3050574
Supistusholkki MT 4 - MT 3	3050664
Supistusholkki MT 4 - MT 2	3050665
Levynpidin 14 mm	3352031
Therm드릴-perussarja	3060004
Jalkakytkin	3050032



kierteitykseen ja oikeakätisestä vasenkätiseen pyörimissuuntaan vaihtamiseen

Suuri valikoima koneruuvipuristimia löytyy sivulta 93

- › Lisää porakoneiden lisävarusteita alkaen sivulta 86
- › Katso jäähdytysnestetarvikkeet sivulta 320

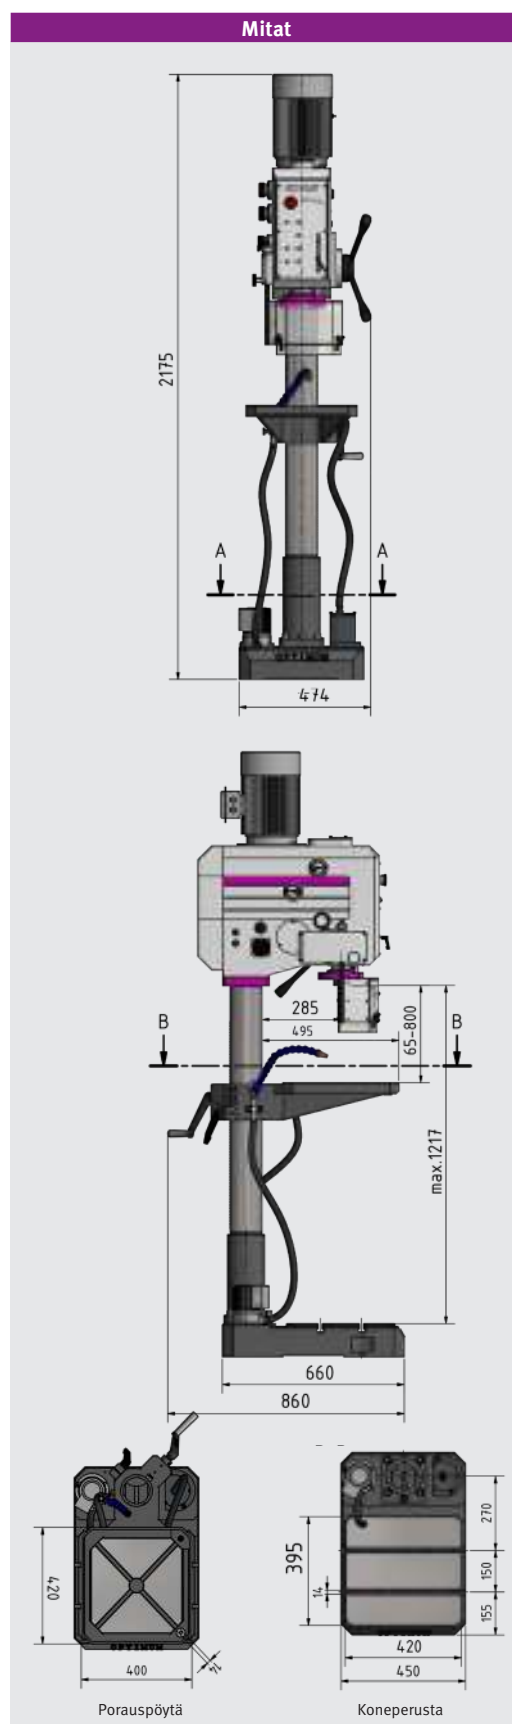

Pakkauksen sisältö

- › Pikakiinnitysporaistukka 1–16 mm
- › Morsekartio MT 4/B16