




HD 4/11 C Bp Pack

Ensimmäinen ammattikäyttöön tarkoitettu akkukäyttöinen korkeapainepesuri HD 4/11 C Bp. Liikkuvaan työskentelyyn ilman johtoja. Sis. 2 x 36 V litium-ioniakut ja kaksi laturia.



1 Taloudellinen ja tehokas eco!efficiency -tila

- Sästää energiaa ja pidentää akun käyttöaika.
- Alennettu puhdistusteho helpommalle lialle.

2 36 V akkualusta

- Suuri puhdistusteho ja pitkät käyttöajat.
- Yhteensopivat akut kaikkiin sarjan tuotteisiin.

3 Korkea laatu

- Automaattinen lepopaineenlennin keventää komponenttien rasitusta.
- Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.

4 Liikkuvuus

- Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä.
- Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella.



HD 4/11 C Bp Pack

- Ulkoisista virtalähteistä riippumatonta korkeapainepesua
- Suuri puhdistusteho ja pitkät käyttöajat
- Kaksi tehokasta 36 V litium-ioni -akkaa kuuluu toimitukseen

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.520-925.0	
EAN koodi	4054278355290	
Vesimäärä	l/h	320 - 400
Työpaine	bar / MPa	70 - 110 / 7 - 11
Maksimipaine	bar / MPa	150 / 15
Syöttöveden lämpötila	°C	60
samanaikaisten käyttäjien lukumäärä		1
Liikkuvuus		ultra
Liitäntäteho	kW	1,6
Akkusarja		36 V -akkusarja
Jännite	V	36
Kapasiteetti	Ah	7,5
Akkutyypä		Litiumioniakku
Tarvittavien akkujen määrä	kpl	2
Käyttöaika yhdellä latauksella	Min.	30 (7,5 Ah) /
Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 %	Min.	58 / 81
Antoteho	A	6
Virtalähde akkulatorille	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Akkulatorin kaapelin pituus	m	1,2
Paino	kg	26,37
Mitat (p x l x k)	mm	380 x 370 x 930

Laite

Akku	36 V / 7,5 Ah Battery Power+ akku (2 kpl)	
Laturi	36 V Battery Power+ pikalaturi (2 kpl)	
Pesukahva	EASY!Force	
Korkeapaineletku	m	10
Suihkuputki	mm	840
Kolmitoimisuutin (0°/25°/40°)	Manuaalinen	
■ Toimituksen mukana.		

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Tuotenumero		Pituus	Hinta	Kuvaus	
Standardi liitäntä kummassakin päässä							
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	8	315 bar	10 m	10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	8	315 bar	15 m	15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	8	315 bar	20 m	20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelöinti	4	6.110-014.0	8	315 bar	30 m		▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	10	220 bar	15 m		▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	10	220 bar	20 m		▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	10	220 bar	25 m	with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	10	220 bar	40 m		▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	12	210 bar	15 m	High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	12	210 bar	40 m		▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	10	220 bar	10 m		▲
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, AVS	12	6.110-034.0	6	250 bar	10 m	10 m korkeapaineletku (M 22 x 1.5) kiertymisen estolla, AVS pesukahva. DN 6/155°C/250 bar.	■
	13	6.110-035.0	6	250 bar	10 m		□
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, 300 bar, AVS	14	6.110-056.0	6	300 bar	10 m		□
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä							
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	15	6.110-023.0	8	400 bar	30 m		▲
Korkeapaineletku	16	6.110-027.0	8	400 bar	20 m	Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	17	6.110-029.0	8	400 bar	15 m		▲
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	18	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m	1,5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	□
	19	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m		□
Korkeapaineletku	20	6.110-038.0	8	400 bar	10 m		□
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä							
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jako-osa	21	6.110-051.0	8	250 bar	10 m	10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	22	6.110-052.0	8	250 bar	20 m	20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	▲
Korkeapaineletku DN6 15m, elintarvikelaatu	23	6.110-063.0	6	250 bar	15 m	15 m high-pressure hose (DN 6) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. DN 6/155°C/250 bar.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus		Hinta	Kuvaus	
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreliitos kummassakin päässä									
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	24	6.110-053.0	8	400 bar	10 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Korkeapaineletku Longlife 400, 15 m AVS liitântä	25	6.110-054.0	8	400 bar	20 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With patented AVS connection in the pistol (pivot mounted)	□
Erikoisletkut									
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitântä letkukelaan	26	6.110-068.0	8	400 bar	1,5 m				□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER




		Tuotenumero					Hinta	Kuvaus		
Akut										
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0						Erittäin tehokas Battery Power+ 36 V litiumioniakku, jonka 7,5 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan. Innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	■	
Akkulaturit										
Pikalaturi Battery Power+ 36/60	2	2.445-045.0						Pikalaturi kaikille 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille, joissa max. 6 A:n latausvirta. LED-näyttö ja merkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	■	
Starter Kit										
Starter kit Battery Power+ 36/75	3	2.445-070.0						Settiin kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/7,5 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	□	

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER

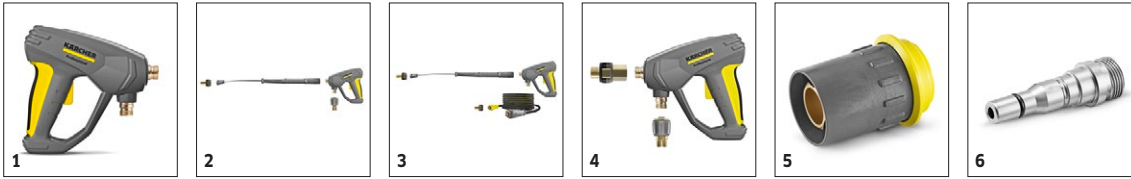


		Tuotenumero	Vesimäärä				Hinta	Kuvaus	
Käsikahvat									
Easypress pesukahva	1	4.118-005.0						Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
EASY!Force -päivityspaketti 1	2	4.111-050.0						Easy!Force-paketti vanhaan M22-letkuun	□
EASY!Force -päivityspaketti 2	3	4.111-051.0						Easy!Force päivityspaketti 10 m letkulla, koneen M22 -liitintään	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							□
Pikaliitin									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	5	2.115-000.0							□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	6	2.115-001.0							□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER

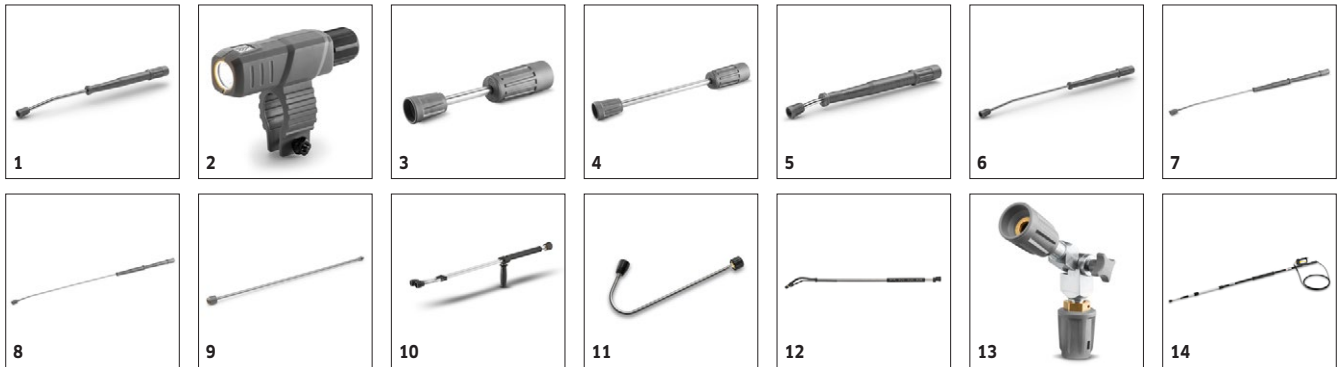

		Tuotenumero		Pituus		Hinta	Kuvaus	
Pyörivät suihkuputket								
Suihkuputki	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				<input type="checkbox"/>
Suihkuputki	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Kaksois-suihkuputki								
Kaksois-suihkuputki 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	<input type="checkbox"/>
Taivutettu suihkuputki								
Taivutettu suihkuputki	11	4.112-029.0					Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	<input type="checkbox"/>
Taipuisa suihkuputki								
Taipuisa suihkuputki	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Teleskooppisuihkuputki								
Teleskooppisuihkuputki	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				<input type="checkbox"/>
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	15	6.373-987.0					Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen								
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	16	2.112-015.0		960 mm			Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	<input type="checkbox"/>
Alustanpesusuihkuputki								
Alustanpesusuihkuputki	17	4.112-032.0		700 mm			Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	<input type="checkbox"/>
Lisäkahva								
	18	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>
PowerControl suihkuputki								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-043.0						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



2

		Tuotenumero		Suutinkoko			Hinta	Kuvaus	
Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni									
Turbosuutin	1	4.114-056.0	180 bar	28					■
Kolmitoimisuutin									
Kolmitoimisuutin	2	4.117-024.0	300 bar	28				Triple nozzle with manual nozzle changeover. Convenient spray adjustment. For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application. Connector M 18x1.5.	■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Suutinkoko				Hinta	Kuvaus	
Voimasuutin 15°									
Voimasuutin	1	2.113-041.0	28						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0

KÄRCHER

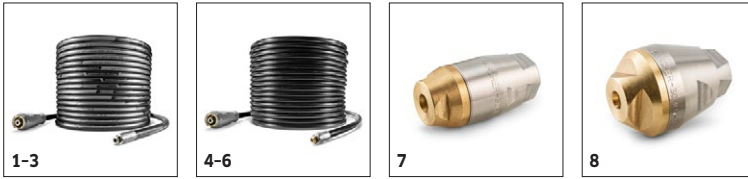

		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija	Hinta	Kuvaus			
Putkenavausletku, ID 6									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusetku DN 6,20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).			<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar						<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusetku	5	6.110-049.0	140 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).			<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusetku DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).			<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin									
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm					<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm					<input type="checkbox"/>
Tynnyrin- ja säiliöpuhdistus									
Add-on kit mud sucker	9	2.641-798.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkaisija	Hinta	Kuvaus	
FR 30 Tasopuhdistin								
FR 30	1	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
FR 30 ME Tasopuhdistin								
FR 30 ME tasopuhdistin	2	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FR								
Suutinsetti tasopuhdistimeen 450 - 500 l/h	3	2.640-482.0	450 - 500 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (450 to 500 l/h).	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä				Hinta	Kuvaus	
Vaahdotuslaite									
Vaahdotin Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h					Vaahdotin Basic 1 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuuma-vesipesureissa, joiden vesimäärä on 350-600 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	3	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Inno Foam -vaahdotuslaite									
Inno Foam vaahdotuslaite	5	2.112-000.0						High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam -vaahdotuslaite									
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	6	2.112-010.0						HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja Inno/Easy Foam									
Suutinsetti 055 koneisiin 500-600 l/h.	7	2.111-009.0	500 - 600 l/h					Suutinsetti 055 koneisiin 500-600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja									
Vaahdotussuutin	8	2.112-013.0						Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0


KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus					Hinta	Kuvaus
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel plastics	2	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	3	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, 20 m	4	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose. <input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	6	6.392-076.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä	7	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. <input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Letkukela ilman letkua	9	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose Rotatable 120°. Galvanised steel. <input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	10	2.641-867.0							Kääntövä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumattomasta teräksestä. <input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

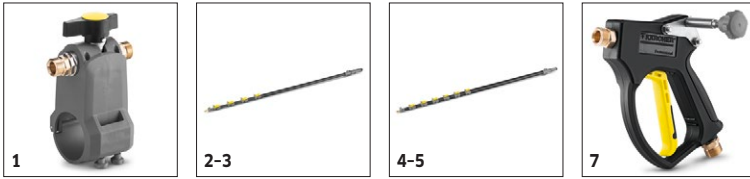

		Tuotenumero	Vesimäärä	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Teleskopstangen									
Ball valve	1	4.580-097.0		max. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Suutinkoko				Hinta	Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)									
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0						Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määränsäädöllä.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0						Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>
Boronkarbidi-suutin									
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä				Hinta	Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä	1	4.762-497.0						With clamp for mounting directly to units' double or triple nozzle. Fits on new double and triple nozzles.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	2	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja									
Washing brush rotary	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.