

Vaihteistolla ja ristipöydällä varustetut pylväsporakoneet.

Monipuoliset koneet jyrskintään ja poraukseen. DH 40CTP automaattisella karaholkin syötöllä.

Vakuuttavia laadun, suorituskyvyn ja hinnan todisteita

- Raskas, massiivinen valettu rakenne
- Tasainen käynti öljykylvyssä toimivien hiottujen hammaspyörien ansiosta
- Laaja nopeusalue 95–3200 rpm
- Kaksivaiheinen teollinen sähkömoottori
- Suurikokoinen, vankka, tarkkuustyöstetty ristipöytä säädettävissä kolmella käsipyörällä, sisältää integroidun pituusasteikon
- Säädettävät pääterajoittimet ristipöydällä
- Vaihdepään ja pöydän korkeutta voidaan säätää
- Pöydän ohjaimet tarkasti säädettävissä kiilalistojen avulla
- Massiivista, tarkkuustyöstettyä pohjalevyä voidaan käyttää työtasona erityisen korkeille työkappaleille kääntämällä ristipöytä ulos
- Oikea-/vasenkätinen pyörimissuunta
- Porausvyödyden rajoitin
- Kierteistystoiminto

OPTIdrill DH 40CTP

- Automaattinen karaholkin syöttö

DH 40CTP

Automaattinen karaholkin syöttö



- Porausvyödyden rajoitin säädettävissä välillä 0–120 mm. Syöttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun esiasetettu porausvyödyys saavutetaan, ja palautusjousen jousivoima palauttaa koneen alkuperäiseen asentoonsa.

Vaihdepää



- ±45° käännettävissä

Ristipöytä



- Suurikokoinen ja vankka
- Tarkkuustyöstetty
- Siirrettävät X- ja Y-akselit mahdollistavat tarkan asennuksen jyrskintään ja porauksen aikana



Katso tästä videoesitys Optimum-vaihteistoporakoneesta DH 40CT



Kuva: DH 40CTP



Tekniset tiedot, lisävarusteet ja mitat

Malli	DH 40CT	DH 40CTP
Tuotenro	3034350	3034351
Teho		
Sähköliitännä	400 V / 3-vaihe ~50 Hz	
Moottorin teho	1,1 / 1,5 kW	
Poraus-/jyrsintäteho		
Porausteho teräkseen (S235JR)	Ø 32 mm	
Jatkuva porausteho teräkseen (S235JR)	Ø 25 mm	
Anturipään koko maks.	Ø 76 mm	
Varsijyrsimen koko maks.	Ø 25 mm	
Kierteitys teräkseen (S235JR)	M16	
Kara		
Karaholkin liike	120 mm	
Karaholkin halkaisija	75 mm	
Karan kiinnike	MT 4	
Kita	280 mm	
Karaholkin syöttö	manuaalinen	automaattinen 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ kierr.
Vetotanko	M16	
Karapylkkä kääntyy sivulle/pyörii	±45° / 360°	
Porauspään korkeudensäätö	260 mm	
Pyörimisnopeudet		
Karanopeudet	95–3200 rpm	
Nopeudet	2 x 6 nopeutta	
Ristipöytä		
Työalueen pituus x leveys	730 x 210 mm	
T-uran koko/etäisyys/määrä	14 mm / 3 / 63 mm	
Ristipöydän kantavuus	50 kg	
Karan etäisyys pöytään maks.	600 mm	
X-akselin liikepituus manuaalinen	480 mm	
Y-akselin liikepituus manuaalinen	180 mm	
Y-akselin liikepituus manuaalinen	560 mm	
Koneperusta		
Koneperustan työalue P x L	495 x 375 mm	
T-uran koko/etäisyys/määrä	14 mm / 230 mm / 2	
Etäisyys kara - koneperusta	maks. 1180 mm	
Mitat ja paino		
Pylvään halkaisija	Ø 115 mm	
Pituus x leveys x korkeus	1060 x 745 x 2090 mm	
Nettopaino	370 kg	


Lisävarusteet	Tuotenro
Kiinnitystyökalujen valikoima koko 12, 58-osainen	3352017
Pidätinlevy 14 mm/M12	3352031
Rinnakkaisaluslevysarja , 20-osainen	3354001
Vaaka-pystyasentoinen pyöröjakopöytä RT 150	3356150
Yleisjäähdytysnestelaite	3351999

Suuri valikoima koneruuvipuristimia löytyy sivulta 93

› Lisää porakoneiden lisävarusteita alkaen sivulta 86

› Katso jäähdytysnestetarvikkeet sivulta 320

Mitat

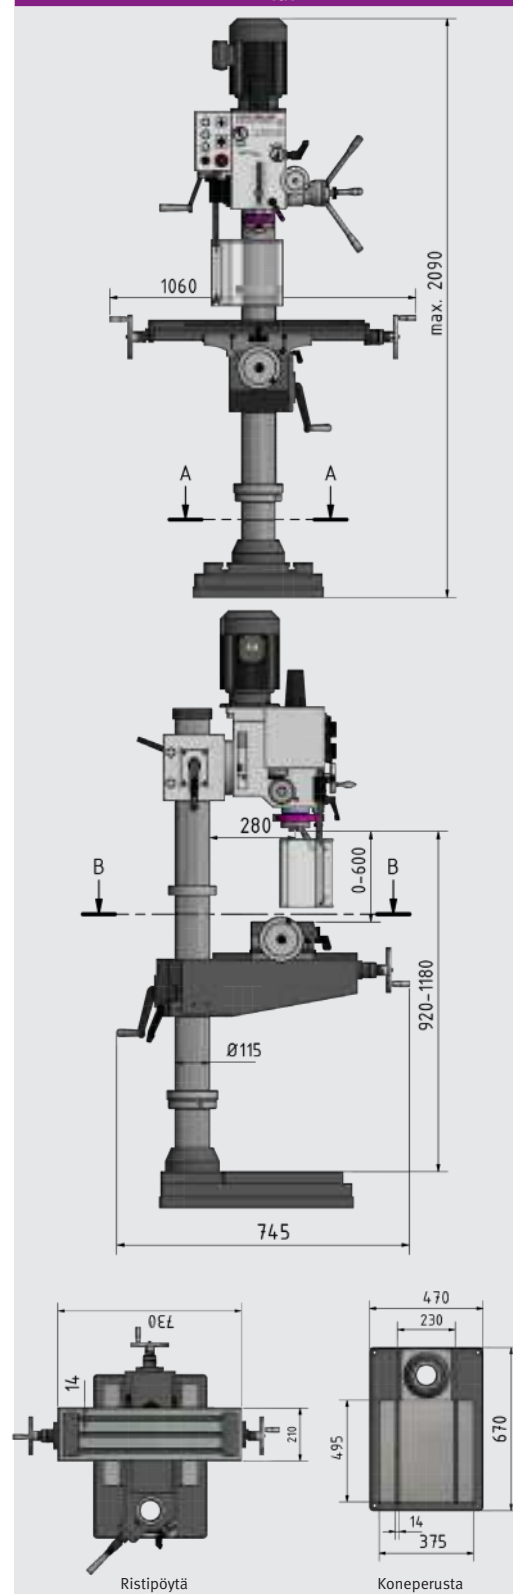

Pakkauksen sisältö

- › Hammaskehäporaistukka 1–13 mm / B18
- › T-uramutterit
- › Supistusholkki MT 4 - MT 3
- › Poraistukan kiinnitystuurna MT 4 / B18
- › Käyttötyökalu